

(3982)

КОНТРОЛЬ
29.11.17



(3982)

ОТРИМАНО В
ЕЛЕКТРОННІЙ
ФОРМІ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел.(044) 247-30-54, тел./факс: (044) 247-30-50, факс: (044) 247-31-44
www.mns.gov.ua ЕДРПОУ 38516849 E-mail: oper@mns.gov.ua

30.08.2017 № 02-12285/162 На № _____ від _____

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади

Про направлення методичних рекомендацій з
питань захисних споруд цивільного захисту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відповідно до повноважень, визначених Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, здійснює заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди) і повідомляє.

Згідно з вимогами статті 18 Кодексу до повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, зокрема, належить організація здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

Відповідно до статті 32 Кодексу для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Перелік об'єктів, що підлягають обстеженню для встановлення можливості використання для укриття населення як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, визначено пунктом 7 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».

Разом з цим, значна кількість об'єктів, що плануються центральними органами виконавчої влади для укриття населення як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, на сьогодні неготові для використання за призначенням. За результатами вибіркових перевірок, проведених територіальними органами ДСНС, окрім об'єктів, включені до фонду захисних споруд, не можуть бути використані для укриття населення через нездовільний технічний, санітарний або протипожежний стан.

131832

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(Держпраці)
•31• 2017
Вх.№ 11160/2/2-РДД-17

Підтвердженням зазначеного став репортаж з інформацією щодо низької готовності захисних споруд та незадовільної організації укриття населення у містах Київ, Харків та Суми, показаний у програмі ТСН на телеканалі «1+1» 02.08.2017, і викликав значний суспільний резонанс.

З метою удосконалення законодавства та технічних норм, що діють у сфері цивільного захисту, ДСНС підготовлено проект змін до Кодексу цивільного захисту України, ДБН В.2.2.5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони», ряду інших будівельних норм, якими, зокрема, передбачено встановити вимоги до споруд подвійного призначення.

До врегулювання вищезазначених питань на законодавчому рівні ДСНС пропонує міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади використовувати Рекомендації щодо визначення об'єктів, придатних до включення до фонду захисних споруд цивільного захисту як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття, що додаються.

ДСНС просить міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах компетенції довести зазначені рекомендації до суб'єктів господарювання та враховувати під час планування заходів з організації захисту населення у фонді захисних споруд цивільного захисту.

Про вжиті заходи просимо поінформувати ДСНС у термін до 01.12.2017.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Перший заступник Голови



О. Мельчуцький

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо визначення об'єктів, придатних до включення до фонду захисних споруд цивільного захисту як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття

1. У цих Рекомендаціях надано роз'яснення щодо можливості включення до фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – фонд захисних споруд) і використання для укриття працівників (персоналу) та інших категорій населення (далі – населення) будівель, споруд та приміщень різного призначення (далі – об'єкти) як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, а також забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем.

2. Перелік об'єктів, що підлягають обстеженню для встановлення можливості їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів (далі – обстеження) визначено пунктом 7 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138.

Обстеженню та включенню до фонду захисних споруд як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів у першу чергу підлягають об'єкти державної та комунальної форми власності.

Обстеження та включення до фонду захисних споруд об'єктів приватної власності здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними осіб.

Не підлягають обстеженню об'єкти військових підрозділів Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових формувань.

Обстеження підвальів, погребів (льохів) одноквартирних (садибних) житлових будинків для встановлення можливості їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів не рекомендується.

3. У разі неможливості або недоцільності використання для укриття населення усього об'єкта, як споруди подвійного призначення або найпростішого укриття, може бути прийнято рішення щодо включення до фонду захисних споруд його окремої частини (приміщення).

4. Під час обстеження об'єктів рекомендовано враховувати вимоги щодо забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій:

зовнішнього іонізуючого випромінювання;

дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження;

дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування (аварії) на яких може привести до травмування або загибелі населення, що підлягає укриттю.

5. З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення об'єкти повинні відповідати таким основним вимогам:

- 1) розміщаються у підвальному (підземному), цокольному або першому поверхах;
- 2) розташовуються близько від місця перебування (роботи, проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують приуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 хвилин від отримання повідомлення про небезпеку;
- 3) не розміщаються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може привести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю;
- 4) не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;
- 5) забезпеченістю електро живленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об'єктах водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот;
- 6) не мають великих отворів у зовнішніх огорожувальних конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо);
- 7) мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути аварійним (у разі планування укриття у споруді подвійного призначення або найпростішому укритті місткістю менше 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу);
- 8) через приміщення, призначенні для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання;

9) у приміщеннях не зберігається легкозаймистих, хімічно та радіаційно небезпечних речовин, небезпечної обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 годин.

10) висота приміщень об'єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 м. Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається;

11) отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам'яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;

12) основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію;

13) забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення або є технічна можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин;

14) об'єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані;

15) зовнішні огорожувальні будівельні конструкції забезпечують нормативний коефіцієнт захисту від гамма-випромінювання (K_3) відповідно до вимог додатка 1 до ДБН В 2.2.5-97, але не менше $K_3=100$.

Необхідні захисні властивості як правило забезпечують об'єкти зі стінами 2 – 2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см.

Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту товщиною 67 – 78 см.

Для заглиблених об'єктів із залізобетону або цегли, верхня частина яких не відповідає зазначеним рекомендаціям, можливе збільшення захисних властивостей шляхом обкладення їх мішками з ґрунтом (піском), насипання земляного обваливання під час приведення споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів), розташованих у зазначених об'єктах, у готовність до використання за призначенням.

6. Місткість споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 кв. м площи основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу. За можливості розміщення двоярусних нар площу можу бути зменшено до 0,5 кв. м на одну особу, при триярусному – до 0,4 кв. м на одну особу.

7. Для оснащення (облаштування) споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів доцільно передбачати таке обладнання:
- місця для сидіння (лежання) – лавки, нари, стільці, ліжка тощо;
 - емності з питною (з розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
 - контейнери для зберігання продуктів харчування;
 - виносні баки для нечистот зі щільним закриванням (для неканалізованих будівель і споруд);
 - резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);
 - первинні засоби пожежегасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
 - засоби надання першої медичної допомоги;
 - засоби зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач);
 - шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).

У разі необхідності споруди подвійного призначення і найпростіші укриття можуть забезпечуватися додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до місцевих особливостей та потреб.

8. Біля входних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) рекомендовано вивішувати табличку розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів.

Місця розташування споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та покажчиків руху до них пропонується позначати за допомогою табличок (написів); зразок яких наведено у додатку.



Директор Департаменту організації
заходів військового захисту

М. Маїбород

Додаток до

Рекомендацій щодо визначення об'єктів, придатних до включення до фонду захисних споруд цивільного захисту як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів (пункт 8)

ЗРАЗКИ
табличок позначення споруд подвійного призначення, найпростіших
укриттів та покажчиків маршруту до них

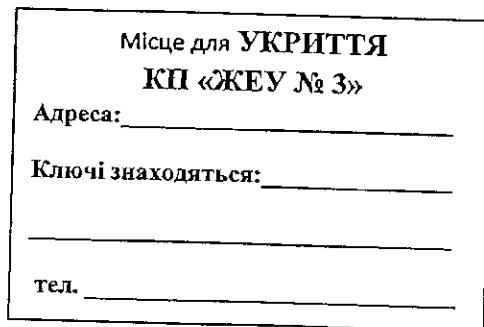

Мал. 1 Табличка позначення споруди подвійного призначення, найпростішого укриття

Мал. 2 Покажчик маршруту руху до споруди подвійного призначення, найпростішого укриття

Примітки: На табличках і покажчиках рекомендовано фон білий, шрифт чорний.

У верхній частині таблички позначення споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) по центру можливе розміщення міжнародного розпізнавального знаку цивільної оборони (блакитний рівносторонній трикутник на оранжевому фоні).